



# SUP IP

LED STRIPS up to 12 mm  
TIRAS LED hasta 12 mm

SURFACE  
SUPERFICIE

## Aluminium profile for LED strips Perfil de aluminio para tiras LED

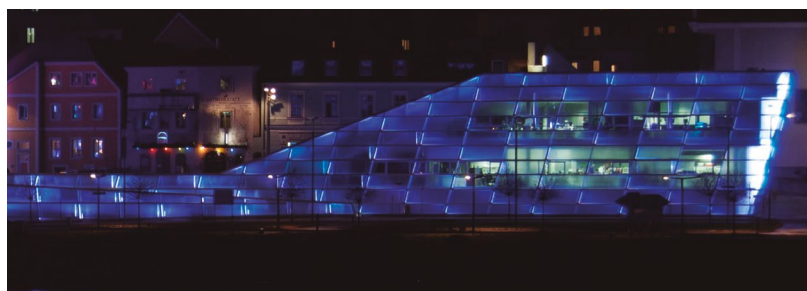

Blue rectangle shows the space for the LED strip  
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

### Finish / Acabados

\*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

SUP IP: Aluminium profile wich allows inserting 12 mm LED strips.

Fixing:  
- Direct (screwed or stuck).

Standard length: 2000 mm. For other lenghts we can make custom size.

eDEC DI-135-20: Lateral insertion.

eDEC DI-135C-20: Frontal "Clic" insertion.

eDEC DI-135L-20: 60° Lens Frontal "Clic" insertion.

Additional information at [www.elt.es/en](http://www.elt.es/en)

SUP IP: Perfil de aluminio que permite la inserción de tiras LED hasta 12 mm.

Fijación:  
- Directa (atornillado o pegado).

Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-135-20: Inserción lateral.

eDEC DI-135C-20: Inserción frontal "Clic".

eDEC DI-135L-20: Inserción frontal "Clic" con lente 60°.

Más información en [www.elt.es](http://www.elt.es)

### Profile / Perfil

<b>eDEC SI-20-A</b>	<b>eDEC SI-20-B</b>	<b>eDEC SI-20-W</b>
Ref. No. 9955295	9955296	9955297
Weight Peso	0,240	0,240
	0,240	0,261

### Covers / Difusores

Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente	Opal Opal	Transparent Transparente	60° Lens Lentes 60°
<b>eDEC DI-135-20-OP</b>	<b>eDEC DI-135-20-FR</b>	<b>eDEC DI-135-20-TR</b>	<b>eDEC DI-135C-20-OP</b>	<b>eDEC DI-135C-20-TR</b>	<b>eDEC DI-135L-20-TR</b>
9955232	9955234	9955236	9955238	9955240	9955242
0,020	0,021	0,030	0,038	0,035	0,120

### Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
*Endings / Tapas	<b>eDEC TA-S-SI-G</b> Grey/Gris	9955650	Without hole / Sin agujero		<b>eDEC PM-135-FL</b>	9955245	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.
	<b>eDEC TA-S-SI-B</b> Black/Negro	9955651	Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil				
	<b>eDEC TA-S-SI-W</b> White/Blanco	9955652					
	<b>eDEC TA-S-SI-S</b> Silver/Plata	9955653					