
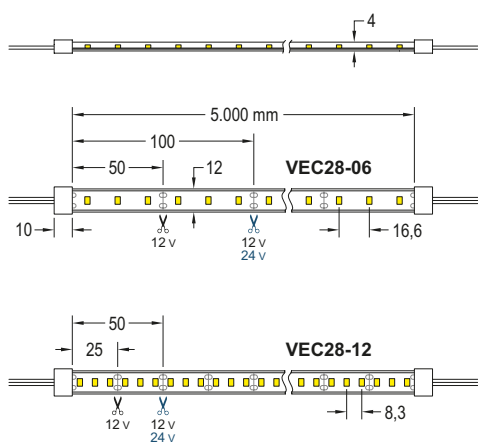


# eLED VECTRA-28

Flexible LED strip for outdoor lighting. IP65  
Tira LED flexible para uso exterior. IP65

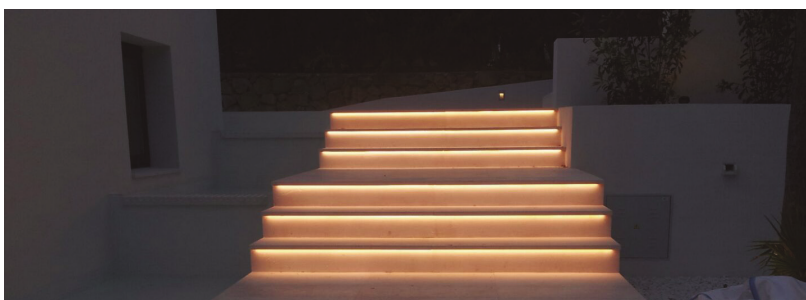

### Tª color / Colour temp.

2200 K	2700 K	3000 K	4200 K	6500 K
Extra warm white Blanco muy cálido	Warm white Blanco cálido	Warm white Blanco cálido	Neutral white Blanco neutro	Cool white Blanco frío

Protection IP65.  
Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.  
Working Temperature Range: -20°C to 40°C.  
Wire length: 200 mm.

Protección IP65.  
Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.  
Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.  
Longitud de los cables: 200 mm.

Additional information at [www.elt.es/en](http://www.elt.es/en)

Más información en [www.elt.es](http://www.elt.es)

### Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tension DC	Colour temp. Tª. color	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio	CRI	Wide Ancho	X	Meters per reel Metros por rollo	
												V	K
eLED VEC28-06-865-12V-IP65		12	6500	60	65	6	600	100	>80	12	50	3	5
eLED VEC28-06-842-12V-IP65		12	4200	60	65	6	550	91	>80	12	50	3	5
eLED VEC28-06-830-12V-IP65		12	3000	60	65	6	510	85	>80	12	50	3	5
eLED VEC28-06-865-24V-IP65		24	6500	60	65	6	590	98	>80	12	100	6	5
eLED VEC28-06-842-24V-IP65		24	4200	60	65	6	530	88	>80	12	100	6	5
eLED VEC28-06-830-24V-IP65		24	3000	60	65	6	500	83	>80	12	100	6	5
eLED VEC28-06-827-24V-IP65		24	2700	60	65	6	480	80	>80	12	100	6	5
eLED VEC28-06-822-24V-IP65		24	2200	60	65	6	450	75	>80	12	100	6	5
eLED VEC28-12-865-12V-IP65		12	6500	120	65	12	1170	97	>80	12	25	3	5
eLED VEC28-12-842-12V-IP65		12	4200	120	65	12	1070	89	>80	12	25	3	5
eLED VEC28-12-830-12V-IP65		12	3000	120	65	12	1050	87	>80	12	25	3	5
eLED VEC28-12-865-24V-IP65		24	6500	120	65	12	1160	97	>80	12	50	6	5
eLED VEC28-12-842-24V-IP65		24	4200	120	65	12	1090	91	>80	12	50	6	5
eLED VEC28-12-830-24V-IP65		24	3000	120	65	12	1050	87	>80	12	50	6	5
eLED VEC28-12-827-24V-IP65		24	2700	120	65	12	1030	86	>80	12	50	6	5
eLED VEC28-12-822-24V-IP65		24	2200	120	65	12	960	80	>80	12	50	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

\* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%



**Logistical data**  
Datos logísticos  
[www.elt.es](http://www.elt.es)



Advised to mount on an aluminium profile  
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio

